




装配例

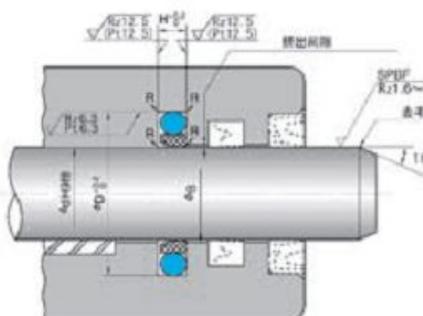

型式例

| 截面图 | 材料               | 温度范围    | 压力  | 速度   | 特点                                 | 代号 |
|-----|------------------|---------|-----|------|------------------------------------|----|
|     | PTFE<br>+<br>NBR | -30至100 | ≤35 | ≤1.5 | 封隔高温介质，<br>吸收高负荷冲击<br>压力，保护主密<br>封 | H2 |

| d  | D    | L   | d  | D    | L   | d   | D     | L   | d   | D     | L   | d | D | L |
|----|------|-----|----|------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|---|---|---|
| 40 | 55.5 | 6.3 | 60 | 75.5 | 6.3 | 80  | 95.5  | 6.3 | 110 | 125.5 | 6.3 |   |   |   |
| 45 | 60.5 | 6.3 | 65 | 80.5 | 6.3 | 85  | 100.5 | 6.3 | 120 | 135.5 | 6.3 |   |   |   |
| 50 | 65.5 | 6.3 | 70 | 85.5 | 6.3 | 90  | 105.5 | 6.3 | 130 | 145.5 | 6.3 |   |   |   |
| 55 | 70.5 | 6.3 | 75 | 90.5 | 6.3 | 100 | 115.5 | 6.3 | 140 | 155.5 | 6.3 |   |   |   |